

# High-Speed Variable Optical Attenuator




**triMATiZ**  
Control the light




TMZ1000

## 応答速度 200 ナノ秒を実現した最速 VOA

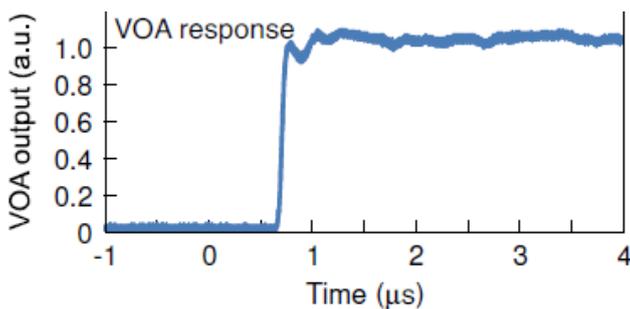

Wavelength range *	1530 nm ~ 1570 nm
Minimum insertion loss	< 1.8 dB
Attenuation tuning range	> 30 dB.
Polarization dependant loss	0.5 dB max. for attenuation < 10 dB
Wavelength dependant loss	0.5 dB max. for attenuation < 10 dB
Attenuation tuning speed	< 200 ns
Return loss @ $V_{\pi}$	> 40 dB
Operating temperature	0 °C ~ 70 °C

## High-Speed Variable Optical Attenuator for Professionals

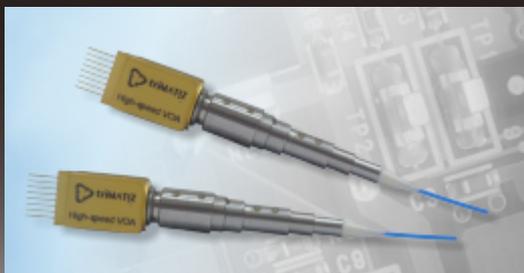

高速光可変減衰を可能にしたトリマティス製  
VOA 素子を、専用ドライバボードとセットで  
プロフェッショナルユーザーへ提供します。



**triMATiZ**  
Control the light

株式会社トリマティス

〒272-0023 千葉県市川市南八幡 4-7-12

[www.trimatiz.com](http://www.trimatiz.com)

TEL: 047-379-4400

Email: [sales@trimatiz.com](mailto:sales@trimatiz.com)